

DL3500G

Déshydrateur d'air standard



Roue déshydratante haute performance

Servitude configurable

Maintenance aisée

Ventilateurs haut rendement avec moteur EC


Potentiomètres de réglage des débits d'air



Spécifications techniques du DL3500G

Débit nominal :	3500 m³/h
Capacité nominale (20°C à 60%HR) :	20,6 kg/h
Plage de débit d'air sec :	de 2000 à 5000 m³/h
Débit d'air humide :	900 m³/h
Puissance électrique de régénération :	27,0 kW
Puissance électrique totale :	29,6 kW

Diagramme de capacité

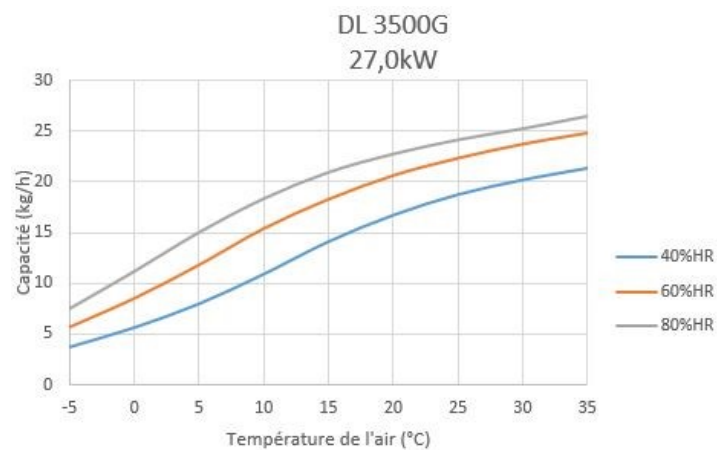

Exemple de calcul :

T_{AT} = Température d'air à traiter

T_{AS} = Température d'air sec

DL3500G: [T_{AS} = T_{AT} × 1,20 + 11,4] ± 3°C

Références



DL035	G	0	0	0	0	B	0	D
Gamme & débit process DL : Type de produit + Débit P x 100 035 : 3500 m3/h	Puissance de régénération G : 27kW	Configuration éléments 0 : GMV Process 1 : Sans GMV Process	Filtration * 0 : Avec filtres 1 : Sans filtre process 2 : Sans filtre de régénération 3 : Sans filtres process & régé	Configuration mécanique 0 : Raccordements AaT & AS 1 : Raccordement AaT 2 : Raccordement AS 5 : Sur cadre & raccords	Configuration électrique 0 : Sans CH 1 : Avec CH 5 : Avec LT AH 6 : Avec CH & LT AH	Régime électrique B : 3P + N + T C : 3P + T	Utilité de régénération 0 : Electricité	Servitude G : Gauche D : Droite

CH : Compteur horaire
 AaT : Air à traiter
 AR : Air de régénération
 LT AH : Limitation de température air humide



*Dans le cas de boîtes à filtres, il est normal de trouver une référence sans filtre, car ils sont directement intégrés dans la boîte.

Dimensions

Servitude gauche

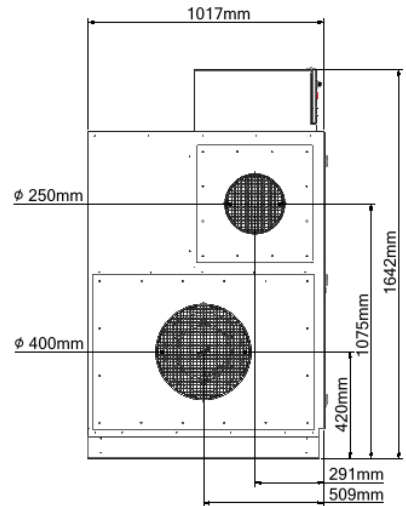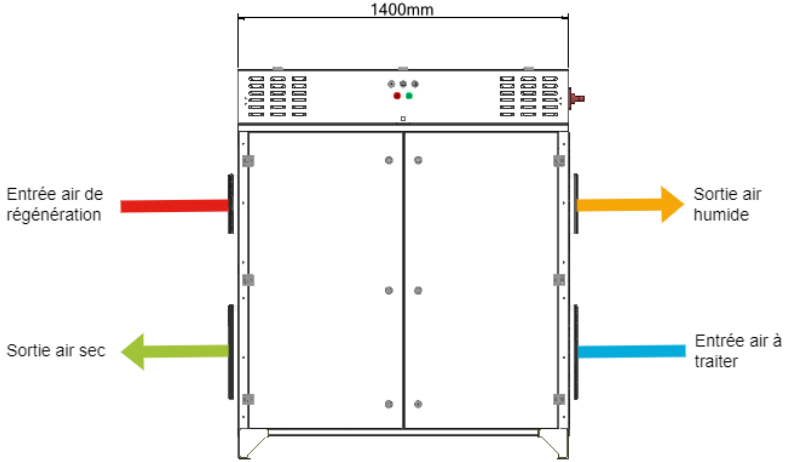

Servitude droite

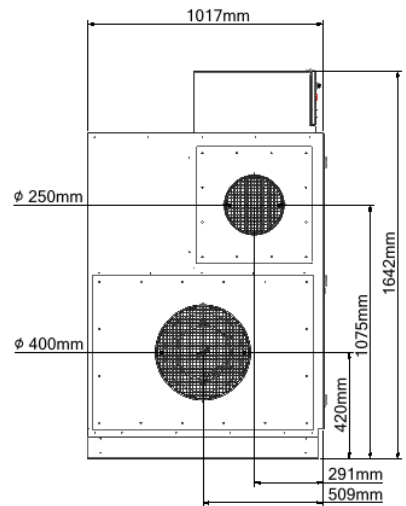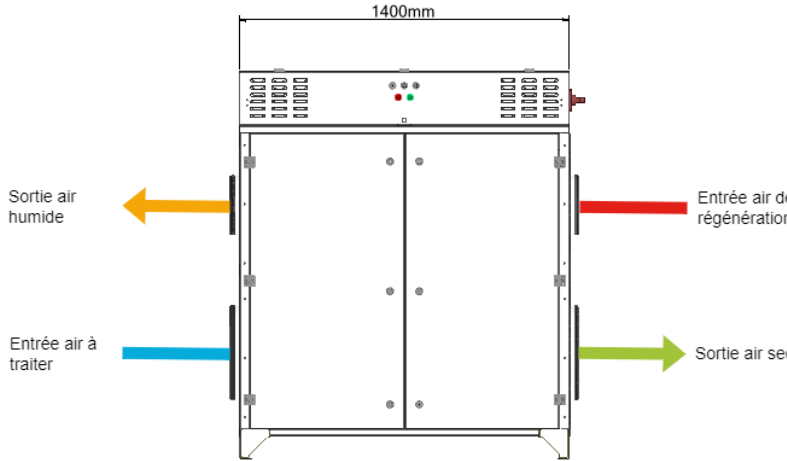

DL-11/22

Document susceptible de modification sans préavis

Parc d'activités de Fétan - 605 allée Filiéristes - 01600 TREVOUX - France
 Tél. : +33 (0)4 74 08 44 44 - contact@dessica.fr
www.dessica.fr